



产品封装

40 通道 C21-C60, (LC/UPC 接头)

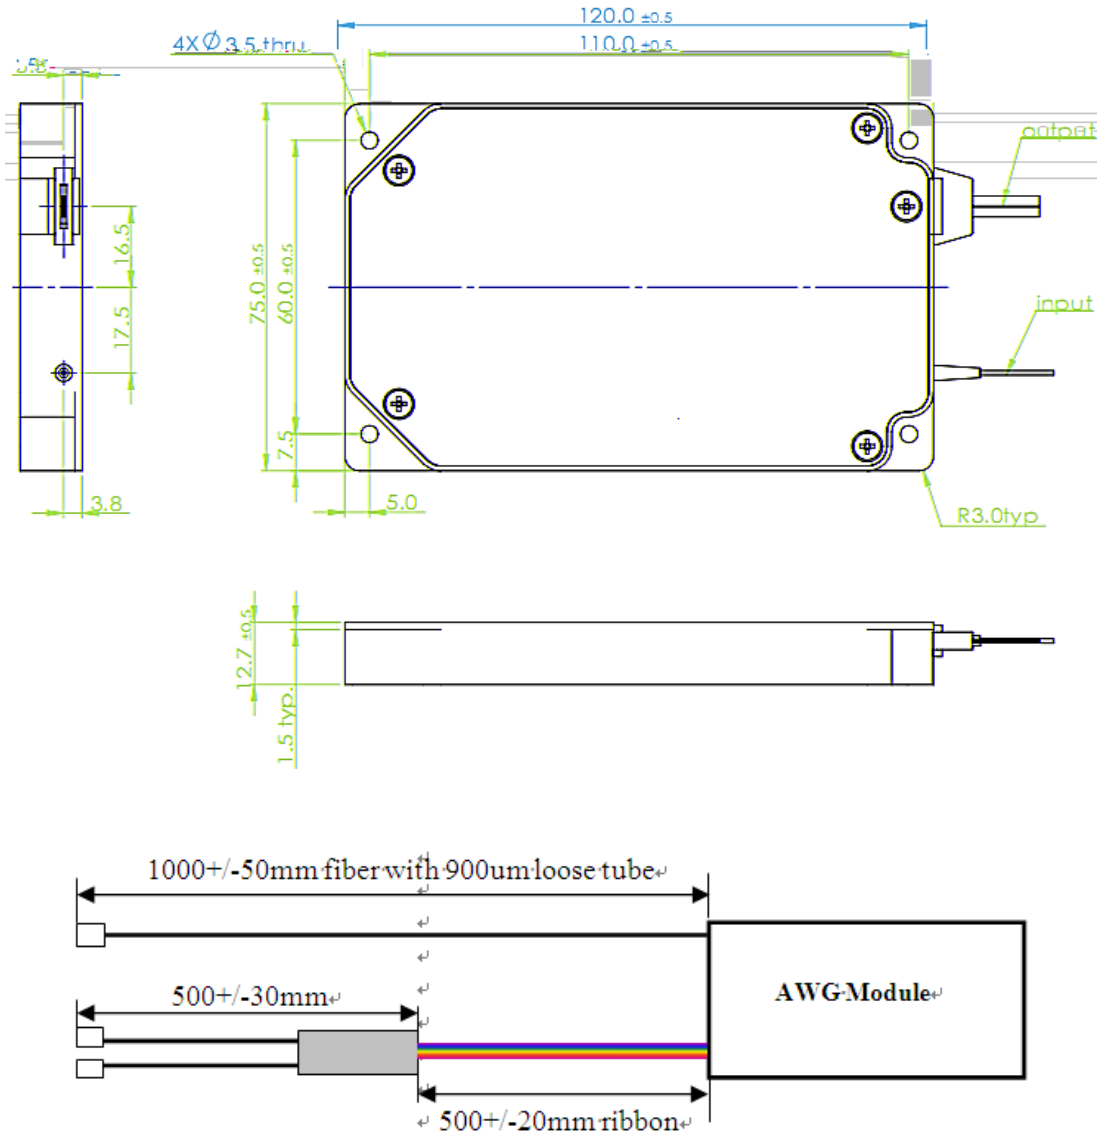

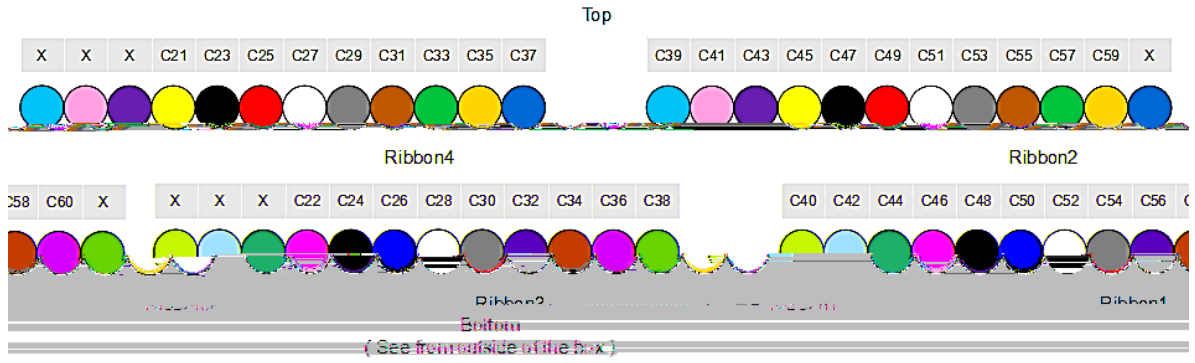

Absolute Maximum Ratings (除非另有说明)

参数	条件	技术指标		单位
		最大值	最小值	
工作温度	非冷凝环境	-5	65	°C
工作湿度	-	5	95	%RH
存储温度	器件未通电加热	-40	+85	°C
存储湿度	器件未通电加热	5	95	%RH
最大光功率	所有复用/解复用同时、持续输入	-	20	mW

Note:

参数是针对所有偏振状态和工作温度范围的整个通带指定的。

产品性能

参数	条件	技术指标			单位
		最小值	典型值	最大值	

通道数

插损抖动	Worst-case value measured in ± 25 GHz around ITU frequency, excluding boundary points, for each channel at each port	-	-	1.5	dB
回波损耗	Input & output ports	4	-	-	dB
Polarization Dependent Loss in Clear Channel Band	Worst-case value measured in ± 20 GHz around ITU wavelength for each port.	-	-	0.3	dB
偏振模色散	-	-	-	100	ps
最大输入光功率	-	-	-	300	mW

包装

